

# GEODESMO – 50 PRIMER

Jednokomponentni temeljni premaz (primer) za sve namjene.

## OPIS PROIZVODA

**GEODESMO – 50 PRIMER** je jednokomponentni, brzo sušeci, poliuretanski temeljni premaz (primer) pogodan za sve vrste podloga. Može se uspješno primijeniti na poroznim ili neporoznim podlogama. Sličnog je viskoziteta i mogućnosti primjene na vlažnim podlogama kao i **MICROSEALER – 50**, ali ima veću brzinu umrežavanja (sušenja) što mu omogućava kvalitetnije korištenje u područjima sa hladnijom klimom i gdje se kišu ne može predvidjeti. Najbolji je izbor primera za visoko porozne površine gdje bi bilo potrebno nekoliko slojeva **MICROSEALER – 50** primera. Isto tako, jednako efikasno se može koristiti na suhom ili vlažnom betonu kao i na svježe betonu i to ne samo kao premaz nego i kao zaštitni sloj, povećavajući trajnost i izdržljivost podloge.

Aplicirajte sa kistom, četkom ili valjkom. Potrošnja: na betonu 100-500 gr/m<sup>2</sup>, ovisno o poroznosti podloge.

## PREPORUČUJE SE ZA

Kao premaz za porozne podloge:

- Vlažne i mokre betonske površine
- Kao brzосуšeca varijanta MICROSEALER-50

## OGRANIČENJA

- Nije pogodan za nezdrave podloge
- Ne preporuča se nanošenje u debelom sloju

## POTROŠNJA

**Maksimalna ukupna potrošnja:** 150ml/m<sup>2</sup> po sloju.

## ČIŠĆENJE

Nakon korištenja očistite alat i opremu prvo sa papirnatim ručnicima a nakon toga sa razrjeđivačem SOLVENT – 01. Nemojte pokušavati očistiti kistove i četke, vrijednost istih je puno manja od vrijednosti razrjeđivača.

## PAKIRANJE

20lit, 1 lit

## ROK TRAJANJA

Minimalno 12 mjeseci u neotvorenoj ambalaži, čuvati na suhom i pri temperaturi od 5-25°C. Nakon otvaranja upotrijebiti u što kraćem roku.


# GEODESMO – 50 PRIMER

Jednokomponentni temeljni premaz (primer) za sve namjene.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

SVOJSTVA	JEDINICE	METODA	SPECIFIKACIJA
Viskozitet (BROOKFIELD)	cP	ASTM D2 196-86 pri 25 °C	110
Specifična težina	gr/cm <sup>3</sup>	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 pri 20 °C	0.98
Vrijeme sušenja na dodir pri 25°C i 55% relativne vlažnosti	sati	-	4-6
Flash point	°C	ASTM D93, zatvorena ćelija	28

NIJEDNA NAŠA OBJAVLJENA UPUTSTVA I SPECIFIKACIJE, U PISANOM ILI DRUGOM OBLIKU, NE OBVEZUJE OPĆENITO ILI U VEZI S BILO KAKVIM PRAVIMA TREĆIH STRANA ILI NE OSLOBAĐA ZAINTERESIRANE STRANE OD NJIHOVE DUŽNOSTI DA PROIZVOD PODVRGNU ODGOVARAJUĆOJ PROVJERI NJEGOVE PRIKLADNOSTI. NI U KOJEM SLUČAJU ALCHIMICA S.A. NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJA JE NASTALA UPORABOM ILI OSLANJANJEM NA INFORMACIJE ILI PROIZVOD NA KOJI SE INFORMACIJE ODOSE.

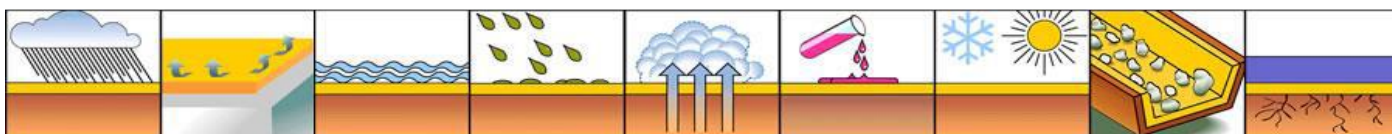

Certificirani sustavi upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša i zdravlja na radu: ISO 9001/14001 i ISO 45001.